

Essential Waterproof TCW063


Características

- Versão compatível com lâmpadas T8 (TLD), T5 e MASTER LEDtube.
- Montagem através de clip.
- Protegida contra jatos de água de alta pressão e poeira.

Benefícios

- Leve e compacta.
- Fácil instalação e manutenção.

Dimensões (mm):

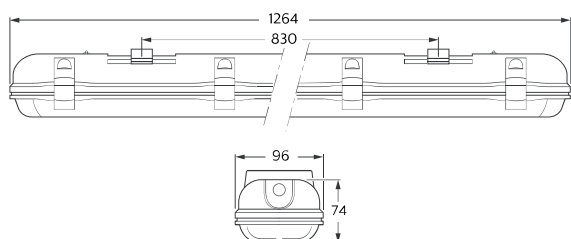

Indústrias



Estacionamentos

Até
60%
de economia
de energia



Tabela com indicação de lâmpadas, reatores e ledtubes compatíveis

Descrição do produto

TLD/T8 + reator	TLDRS32W-CO-25 EB 2X32W TL-D 127-220V 50/60Hz HPF
T5 + Reator	TL5 Essential 28W/830 1SL/40 TL5 Essential 28W/840 1SL/40 TL5 Essential 28W/865 1SL/40 EL 1/2X14/28W TL5 120-220V 50/60Hz HPF
MASTER LEDtube (sem reator)	Master LEDtube STD 1200mm 18W830 2000lm T8 Master LEDTube 1200 mm 18W 840 T8 W Master LEDTube 1200 mm 18W 865 T8 W
MASTER LEDtube Instant Fit + Reator	MASLEDtub 1.162mm HO 26W 840 3900lm T5 MASLEDtub 1.162mm HO 26W 865 3900lm T5 MAS LEDtub 1.162mm HO 26W 830 3700lm T5 EL1 254A26 PLUS

Especificações técnicas

Grau de proteção	IP65
Material	ABS (corpo) e Policarbonato (difusor)
Clip de montagem	plástico (versão em aço inox ZCW063 vendida separadamente)
Instalação	Suporte para teto